


Teknik Çizim / Technical Drawing

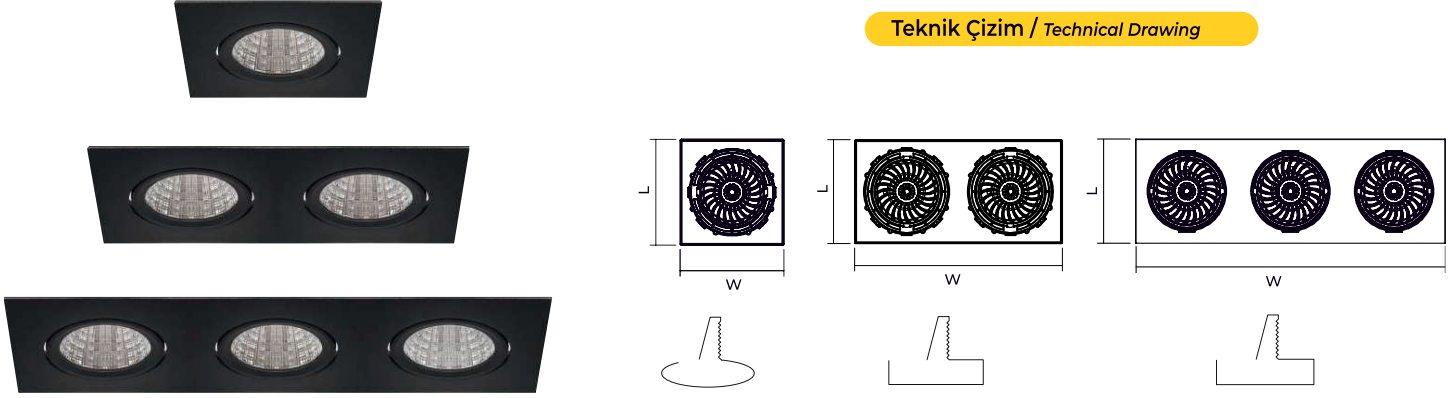


Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

☐ RAL 9016



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Difüzör / Diffuser

Temperli Cam
Tempered Glass

Işık Kaynağı / Light Source

COB Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 20	9016 / 9005	2 Yıl / 2 Years	-25 °C ~ +45 °C	L70>100.00 Saat L70>100.00 Hour

Ürün Kodu Model No	Tip Type	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Delik Çapı Hole Dia (mm)	Ağırlık Weight (Kg)
BL.119.1.60	Tekli	30	3.300	185x185x100	165x165	1.00
BL.119.1.60	Tekli	40	4.400	185x185x100	165x165	1.00
BL.119.2.60	İkili	60	6.600	385x185x100	355x165	1.25
BL.119.2.60	İkili	80	8.800	385x185x100	355x165	1.25
BL.119.3.60	Üçlü	90	9.900	485x185x100	455x165	1.70
BL.119.3.60	Üçlü	120	13.200	485x185x100	455x165	1.70