


Teknik Çizim / Technical Drawing

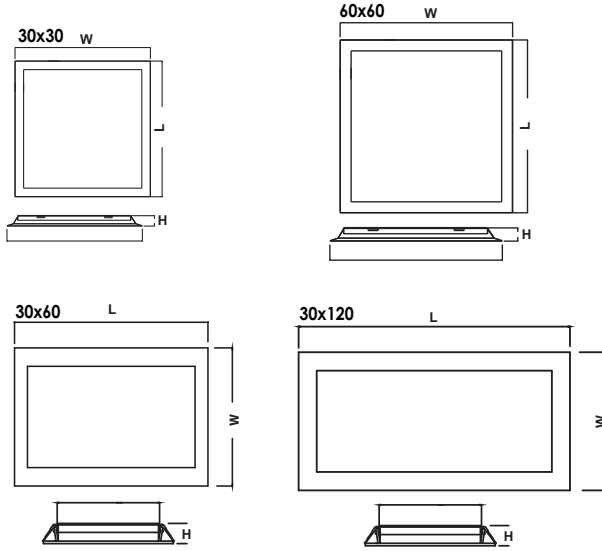

Kullanım Alanları / Areas Of Usage


- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Fotometrik Veri / Photometric Data



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

DKP Sac
Sheet Metal

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PC
Opal PC With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 40 - IP 54	9016	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +45 °C	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

ATİK 30X30

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.100.01565	15	2.025	6.500	300*300*50	1.50
BLİ8.100.01540	15	2.130	4.000	300*300*50	1.50
BLİ8.100.02065	20	2.700	6.500	300*300*50	1.50
BLİ8.100.02040	20	2.840	4.000	300*300*50	1.50

ATİK 30X60

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.101.01565	15	2.025	6.500	300*600*50	2.50
BLİ8.101.01540	15	2.130	4.000	300*600*50	2.50

ATİK 30X120

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.102.03065	30	4.050	6.500	300*1200*50	5.50
BLİ8.102.03040	30	4.260	4.000	300*1200*50	5.50
BLİ8.102.05065	50	6.750	6.500	300*1200*50	5.50
BLİ8.102.05040	50	7.100	4.000	300*1200*50	5.50

ATİK 60X60

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.103.03065	30	4.050	6.500	600*600*55	5,00
BLİ8.103.03040	30	4.260	4.000	600*600*55	5,00
BLİ8.103.03665	36	4.860	6.500	600*600*55	5,00
BLİ8.103.03640	36	5.112	4.000	600*600*55	5,00
BLİ8.103.04265	42	5.670	6.500	600*600*55	5,00
BLİ8.103.04240	42	5.964	4.000	600*600*55	5,00
BLİ8.103.04565	45	6.075	6.500	600*600*55	5,00
BLİ8.103.04540	45	6.390	4.000	600*600*55	5,00
BLİ8.103.05565	55	7.425	6.500	600*600*55	5,00
BLİ8.103.05540	55	7.810	4.000	600*600*55	5,00

ATİK 60X120

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.104.06065	60	8.100	6.500	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.06040	60	8.520	4.000	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.08065	80	10.800	6.500	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.08040	80	11.360	4.000	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.09065	90	12.150	6.500	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.09040	90	12.780	4.000	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.11065	110	14.850	6.500	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.11040	110	15.620	4.000	600*1200*50	8.60