


# CANOPLUS

KANOPI ARMATÜRÜ  
CANOPY LUMINAIRE



## Teknik Çizim / Technical Drawing

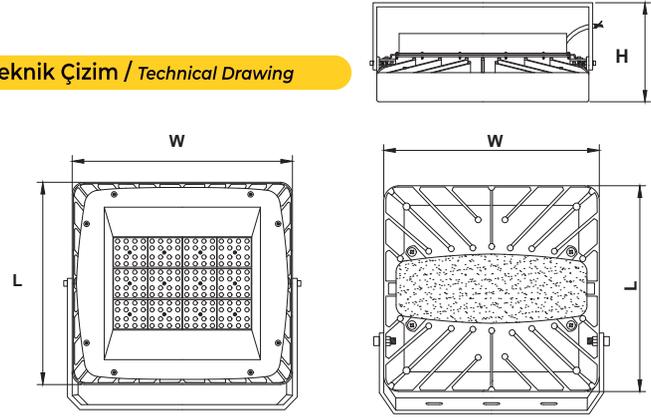

## Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Benzin İstasyonları / Gas Stations

## Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)  
Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Ral Seçenekleri / Ral Options

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



### Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

### Difüzör / Diffuser

4mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam  
4mm High Transmission Tempered Glass

### Optik / Optic

Yüksek Verimli Simetrik Blok Lens  
High-Efficiency Symmetric Block Lens

### Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

### Giriş Gerilimi / Input Voltage





90-305 VAC 50-60HZ

### CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08-10	9016	5 Yıl / 5 Years	-40 °C ~ +60 °C	6 kV L-N 10 kV L/N-PE 6 kV L-N 10 kV L/N-PE	L90>100.000 Saat L90>100.000 Hour

### Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Con. (W)	Işık Akısı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.250.07565	75	9.450	6.500	330*330*130	6.65
BLD.250.07540	75	9.975	4.000	330*330*130	6.65
BLD.250.11065	110	14.190	6.500	330*330*130	6.65
BLD.250.11040	110	14.960	4.000	330*330*130	6.65
BLD.250.15065	150	17.700	6.500	330*330*130	6.65
BLD.250.15040	150	18.600	4.000	330*330*130	6.65