




Teknik Çizim / Technical Drawing

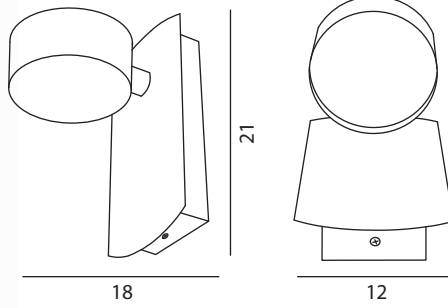

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Park / Park
- Bahçe / Garden
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- Okul / School
- Konut / Building
- AVM / Shopping Center

Ek Özellikler / Additional Features

- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options
- RAL 9006 RAL 9010 RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Polyester Boyalı Alüminyum Gövde
Electostatic Polyester Coated Aluminum Body

Optik / Optic

Opal Pleksi
Opal Plexy

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 54	7016	2 Yıl / 2 Years	-25 °C ~ +50 °C	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Con. (W)	Işık Akısı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimensions (WxLxH)mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD-S1910.01265	12	1.320	6.500	120*170*210	1.50
BLD-S1910.01240	12	1.440	4.000	120*170*210	1.50