


Teknik Çizim / Technical Drawing

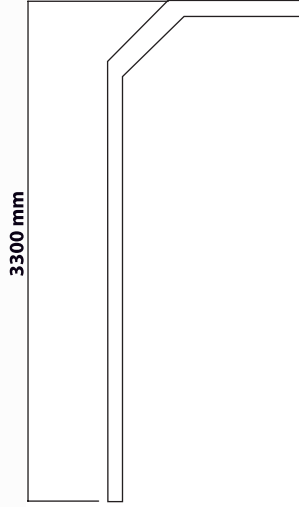

Kullanım Alanları / Areas Of Usage





- Park / Park
- Bahçe / Garden
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

Fotometrik Veri / Photometric Data



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Body

Optik / Optic

Yüksek Verimli Simetrik & Asimetrik Blok Lens
High-Efficiency Symmetric & Asymmetric Block Lens

Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led - Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	7016	3 Yıl / 3 Years	-25 °C ~ +50 °C	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimensions (WxLxH)mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.480.03065	30	4.200	6.500	60*120*3000	16,00
BLD.480.06065	60	8.400	6.500	60*120*6000	30,00