


Teknik Çizim / Technical Drawing

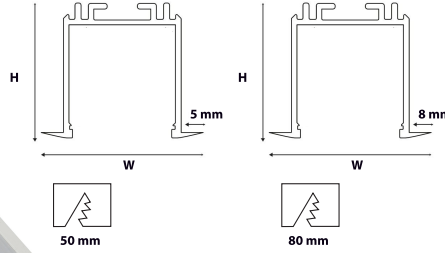

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Gövde / Body

Alüminyum Profil
Aluminum Profile

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution



Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 40	9016	2 Yıl / 2 Years	-25 °C ~ +45 °C	L70>60.000 Saat L70>60.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data



Sıva Altı Lineer 70 x 50 x 50

Ürün Kodu Model No	Ürün Adı Product Name	Güç Tüketimi Power Cons. (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm
BLİ1701	60 cm Sıva Altı Lineer	20	2.500	4.000	70*50*50
BLİ1702	80 cm Sıva Altı Lineer	25	3.125	4.000	70*50*50
BLİ1703	100 cm Sıva Altı Lineer	32	4.000	4.000	70*50*50
BLİ1704	120 cm Sıva Altı Lineer	38	4.750	4.000	70*50*50
BLİ1705	150 cm Sıva Altı Lineer	48	6.000	4.000	70*50*50
BLİ1706	180 cm Sıva Altı Lineer	58	7.250	4.000	70*50*50
BLİ1707	200 cm Sıva Altı Lineer	64	8.000	4.000	70*50*50
BLİ1709	250 cm Sıva Altı Lineer	80	10.000	4.000	70*50*50
BLİ1710	300 cm Sıva Altı Lineer	96	12.000	4.000	70*50*50

Sıva Altı Lineer 100 x 80 x 30

Ürün Kodu Model No	Ürün Adı Product Name	Güç Tüketimi Power Cons. (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm
BLİ1601	60 cm Sıva Altı Lineer	25	3.125	4.000	100*80*30
BLİ1602	80 cm Sıva Altı Lineer	34	4.250	4.000	100*80*30
BLİ1603	100 cm Sıva Altı Lineer	42	5.250	4.000	100*80*30
BLİ1604	120 cm Sıva Altı Lineer	50	6.250	4.000	100*80*30
BLİ1605	150 cm Sıva Altı Lineer	65	8.125	4.000	100*80*30
BLİ1606	180 cm Sıva Altı Lineer	80	10.000	4.000	100*80*30
BLİ1607	200 cm Sıva Altı Lineer	84	10.500	4.000	100*80*30
BLİ1609	250 cm Sıva Altı Lineer	105	13.125	4.000	100*80*30
BLİ1610	300 cm Sıva Altı Lineer	126	15.750	4.000	100*80*30

