


ETA FROZEN

ETANJ ARMATÜRLERİ
LINEAR WATERPROOF LUMINAIRES



Teknik Çizim / Technical Drawing

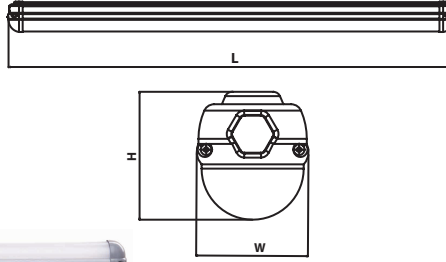

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Soğuk Hava Deposu / Cold Storage

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Polikarbon Gövde
Polycarbonate Body

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PC
Opal PC With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08	5 Yıl / 5 Years	-30 °C ~ +50 °C	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.135.01565	15	2.040	6.500	72,5*600*82,5	0.80
BLİ8.135.01540	15	2.130	4.000	72,5*600*82,5	0.80
BLİ8.135.02065	20	2.720	6.500	72,5*600*82,5	1.25
BLİ8.135.02040	20	2.840	4.000	72,5*600*82,5	1.25
BLİ8.135.03065	30	4.080	6.500	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.03040	30	4.260	4.000	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.04265	42	5.712	6.500	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.04240	42	5.964	4.000	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.04565	45	6.120	6.500	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.04540	45	6.390	4.000	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.05565	55	7.480	6.500	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.05540	55	7.810	4.000	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.06565	65	8.840	6.500	72,5*1500*82,5	1.70
BLİ8.135.06540	65	9.230	4.000	72,5*1500*82,5	1.70