


LIGHT - EX

EXPROOF PROJEKTÖR
EXPROOF FLOODLIGHT



Teknik Çizim / Technical Drawing

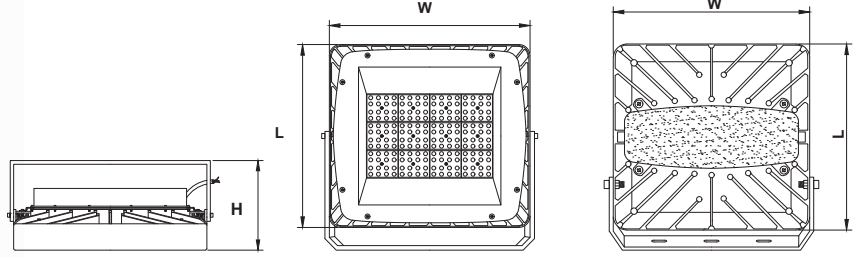

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Fabrika / Factory
- Endüstriyel Tesisler / Industrial Facilities
- Depo Alanları / Storage Areas
- Kapalı Alanlar / Closed Areas

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Difüzör / Diffuser

4mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam
4mm High Transmission Tempered Glass

Optik / Optic

Yüksek Verimli Simetrik & Asimetrik Blok Lens
High-Efficiency Symmetric & Asymmetric Block Lens

Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

90-305 VAC 50-60HZ

CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	IK 08-10	Sarı / Yellow	3 Yıl / 3 Years	-40 °C ~ +60 °C	6 kV L-N 10 kV L/N-PE 6 kV L-N 10 kV L/N-PE	L70>60.000 Saat L70>60.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Cons. (W)	Işık Akışı Lum. Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLEX.550.06565	65	10.010	6.500	330*330*130	6.65
BLEX.550.06540	65	10.530	4.000	330*330*130	6.65
BLEX.550.08065	80	12.320	6.500	330*330*130	6.65
BLEX.550.08040	80	12.960	4.000	330*330*130	6.65
BLEX.550.10065	100	14.400	6.500	330*330*130	6.90
BLEX.550.10040	100	15.100	4.000	330*330*130	6.90
BLEX.550.10865	108	15.552	6.500	330*330*130	6.90
BLEX.550.10840	108	16.308	4.000	330*330*130	6.90
BLEX.550.12565	125	18.000	6.500	330*330*130	6.90
BLEX.550.12540	125	18.875	4.000	330*330*130	6.90
BLEX.560.14565	145	22.330	6.500	405*405*133	8.80
BLEX.550.14540	145	23.490	4.000	405*405*133	8.80
BLEX.550.17065	170	26.180	6.500	405*405*133	9,30
BLEX.550.17040	170	27.540	4.000	405*405*133	9,30
BLEX.550.19065	190	27.360	6.500	405*405*133	9,30
BLEX.550.19040	190	28.690	4.000	405*405*133	9,30