


DOWNLIGHT

Teknik Çizim / Technical Drawing

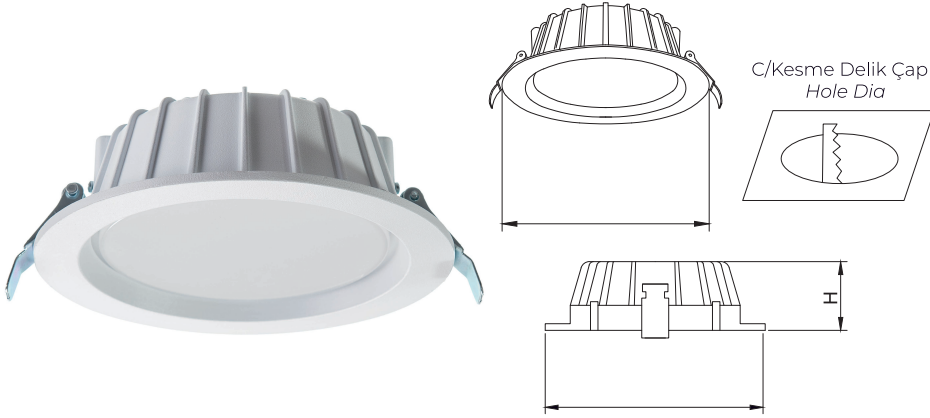

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli) / Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 □ RAL 9010 □ RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 40	9016	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +45 °C	L70>100.00 Saat L70>100.00 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Cons. (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimension (Ø x H) mm	Delik Çapı Hole Dia (C mm)	İnç Inch	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ7.060.00665	6	750	6.500	120*53	106,00	3"	0.35
BLİ7.060.00640	6	780	4.000	120*53	106,00	3"	0.35
BLİ7.060.01065	10	1.250	6.500	145*53	126,00	4"	0.40
BLİ7.060.01040	10	1.300	4.000	145*53	126,00	4"	0.40
BLİ7.060.01665	16	2.000	6.500	175*62	156,00	6"	0.58
BLİ7.060.01640	16	2.080	4.000	175*62	156,00	6"	0.58
BLİ7.060.02065	20	2.500	6.500	175*62	156,00	6"	0.58
BLİ7.060.02040	20	2.600	4.000	175*62	156,00	6"	0.58
BLİ7.060.02765	27	3.375	6.500	227*62	210,00	8"	0.75
BLİ7.060.02740	27	3.510	4.000	227*62	210,00	8"	0.75