


PROPUS

ETANJ ARMATÜRLERİ
LINEAR WATERPROOF LUMINAIRES



Teknik Çizim / Technical Drawing

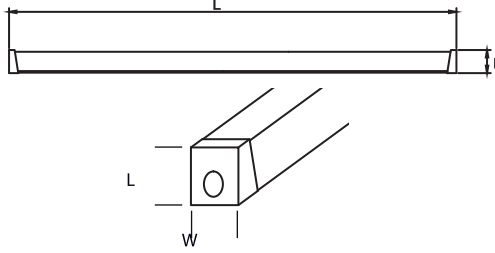

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Otopark / Car Park
- Metro İstasyonları / Subway Station
- Fabrikalar / Factories
- Endüstriyel Tesisler / Industrial Plants

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti
Emergency Lighting Kit
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Polikarbon Gövde
Polycarbonate Body

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PC
Opal PC With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	IK 08	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +50 °C	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.130.01865	18	2.340	6.500	55,5*600*66,5	0.80
BLİ8.130.01840	18	2.430	4.000	55,5*600*66,5	0.80
BLİ8.130.03065	30	3.900	6.500	55,5*1200*66,5	1.25
BLİ8.130.03040	30	4.050	4.000	55,5*1200*66,5	1.25
BLİ8.130.03665	36	4.680	6.500	55,5*1200*66,5	1.25
BLİ8.130.03640	36	4.860	4.000	55,5*1200*66,5	1.25
BLİ8.130.04565	45	5.850	6.500	55,5*1200*66,5	1.25
BLİ8.130.04540	45	6.075	4.000	55,5*1200*66,5	1.25
BLİ8.130.06565	65	8.450	6.500	55,5*1500*66,5	1.70
BLİ8.130.06540	65	8.775	4.000	55,5*1500*66,5	1.70