


Teknik Çizim / Technical Drawing

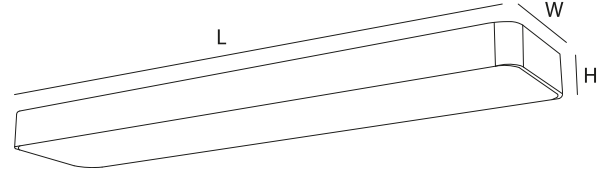

Kullanım Alanları / Areas Of Usage


- Ofis / Office
- Mağaza / Shop
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti / 3 saat süreli
Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 □ RAL 9010 □ RAL 9016

Fotometrik Veri / Photometric Data

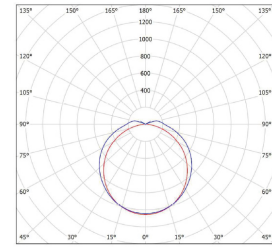

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Aluminum Extrusion Body

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

IP 40

9016

2 Yıl / 2 Years

-15 °C ~ +25 °C

60.000 Saat
60.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Ürün Ölçüsü Product Size	Güç Tüketimi Power Con. (W)	Işık Akısı Luminous Flux (Lumen)
BL.3400	ALGOL 20X40 CM	18	2.160
BL.3401	ALGOL 20X60 CM	24	2.880
BL.3402	ALGOL 20X80 CM	34	4.080
BL.3403	ALGOL 20X100 CM	42	5.040
BL.3404	ALGOL 30X60 CM	32	3.840
BL.3405	ALGOL 30X90 CM	48	5.760
BL.3406	ALGOL 30X120 CM	65	7.800
BL.3407	ALGOL 30X150 CM	80	9.600
BL.3408	ALGOL 40X80 CM	60	7.200
BL.3409	ALGOL 40X120 CM	90	10.800
BL.3410	ALGOL 60X120 CM	150	18.000