





Teknik Çizim / Technical Drawing

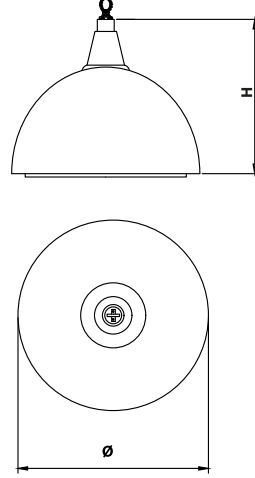

Fotometrik Veri / Photometric Data

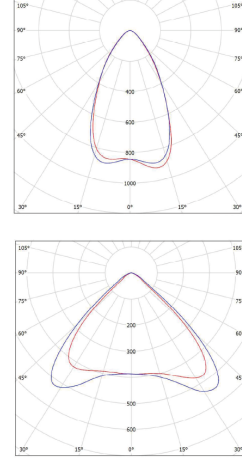

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Park / Park
- Bahçe / Garden
- Yürüyüş Yolu / Walking Path
- Sokak / Street

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

RAL 9006 RAL 9010 RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Body

Optik / Optic

Temperli Cam
Tempered Glass

Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	7042	2 Yıl / 2 Years	-20 °C ~ +45 °C	60.000 Saat 60.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (Ø x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.475.05040	50	6.423	4.000	390*370	8.60
BLD.475.05065	50	6.538	6.500	390*370	8.60
BLD.475.07040	70	7.600	4.000	390*370	8.60
BLD.475.07065	70	7.775	6.500	390*370	8.60