


DAİRESEL CIRCULAR



Teknik Çizim / Technical Drawing

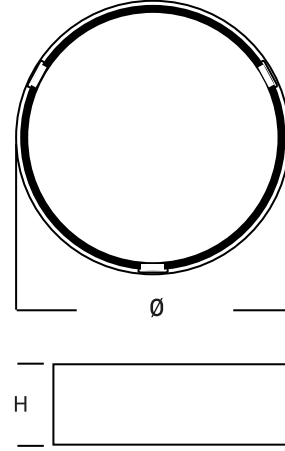

Kullanım Alanları / Areas Of Usage


- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti / 3 saat süreli
Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

Fotometrik Veri / Photometric Data



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Aluminum Extrusion Body

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 40	9016	2 Yıl / 2 Years	-15 °C ~ +25 °C	60.000 Saat 60.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Ürün Ölçüsü Product Size (Ø)	Güç Tüketimi Power Con. (W)	Işık Akısı Luminous Flux (Lumen)
BL.3000	ELTANİN 40 CM	22	2.640
BL.3001	ELTANİN 50 CM	37	4.440
BL.3002	ELTANİN 60 CM	48	5.760
BL.3003	ELTANİN 70 CM	69	8.280
BL.3004	ELTANİN 80 CM	91	10.920
BL.3005	ELTANİN 90 CM	111	13.320
BL.3006	ELTANİN 100 CM	140	16.800
BL.3007	ELTANİN 110 CM	170	20.400
BL.3008	ELTANİN 120 CM	200	24.000