




DAİRESEL  
CIRCULAR

### Teknik Çizim / Technical Drawing

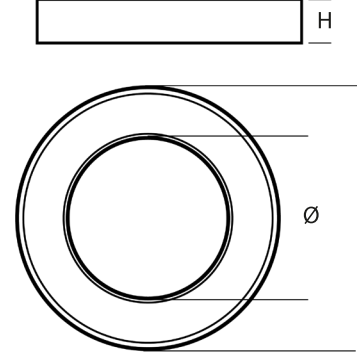

### Kullanım Alanları / Areas Of Usage


- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

### Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti /3 saat süreli)  
Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

RAL 9006  RAL 9010  RAL 9016

### Fotometrik Veri / Photometric Data



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



### Gövde / Body

Alüminyum Ekstrüzyon Gövde  
Aluminum Extrusion Body

### Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS  
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

### Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

### Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

### CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 40	9016	2 Yıl / 2 Years	-15 °C ~ +25 °C	60.000 Saat 60.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Ürün Ölçüsü Product Size (Ø)	Güç Tüketimi Power Con. (W)	Işık Akısı Luminous Flux (Lumen)
BL.3200	LEVY 40 CM	30	3.600
BL.3201	LEVY 50 CM	39	4.680
BL.3202	LEVY 60 CM	48	5.760
BL.3203	LEVY 70 CM	57	6.840
BL.3204	LEVY 80 CM	66	7.920
BL.3205	LEVY 90 CM	75	9.000
BL.3206	LEVY 100 CM	84	10.080
BL.3207	LEVY 110 CM	96	11.520
BL.3208	LEVY 120 CM	105	12.600
BL.3209	LEVY 130 CM	114	13.680
BL.3210	LEVY 140 CM	123	14.760
BL.3211	LEVY 150 CM	132	15.840
BL.3212	LEVY 160 CM	141	16.920
BL.3213	LEVY 180 CM	162	19.440