


LIGHT - EX

EXPROOF PROJEKTÖR
EXPROOF FLOODLIGHT



Teknik Çizim / Technical Drawing

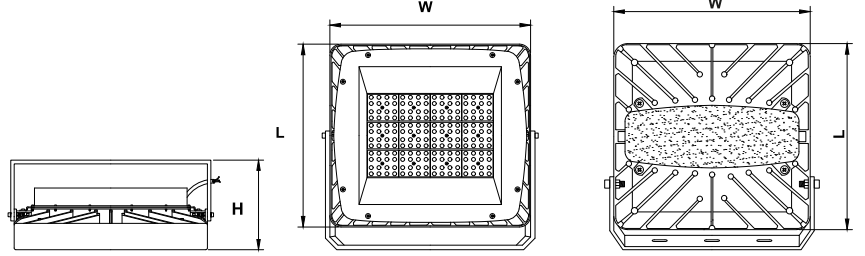

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Fabrika / Factory
- Endüstriyel Tesisler / Industrial Facilities
- Depo Alanları / Storage Areas
- Kapalı Alanlar / Closed Areas

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Ral Seçenekleri / Ral Options

RAL 9006 RAL 9010 RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Difüzör / Diffuser

4mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam
4mm High Transmission Tempered Glass

Optik / Optic

Yüksek Verimli Simetrik & Asimetrik Blok Lens
High-Efficiency Symmetric & Asymmetric Block Lens

Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

90-305 VAC 50-60HZ

CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	IK 08-10	Sarı / Yellow	3 Yıl / 3 Years	-25 °C ~ +50 °C	5 kV faz-faz 10 kV faz-toprak 5 kV line-line 10 kV line-earth	60.000 Saat 60.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Ürün İsmi Product Name	Güç Tüketimi Power Cons. (W)	Işık Akışı Lum. Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLEX.550.06565	LIGHTEx-SB	65	7.721	6.500	330*330	6.65
BLEX.550.06540	LIGHTEx-SB	65	7.800	4.000	330*330	6.65
BLEX.550.08065	LIGHTEx-SB	80	9.344	6.500	330*330	6.65
BLEX.550.08040	LIGHTEx-SB	80	9.440	4.000	330*330	6.65
BLEX.550.10065	LIGHTEx-SB	100	11.000	6.500	330*330	6.65
BLEX.550.10040	LIGHTEx-SB	100	11.200	4.000	330*330	6.65
BLEX.550.10865	LIGHTEx-SB	108	14.308	6.500	330*330	6.65
BLEX.550.10840	LIGHTEx-SB	108	14.472	4.000	330*330	6.65
BLEX.550.12565	LIGHTEx-SB	125	15.000	6.500	330*330	6.65
BLEX.550.12540	LIGHTEx-SB	125	15.250	4.000	330*330	6.65
BLEX.560.14565	LIGHTEx-LB	145	17.332	6.500	400*400	8.80
BLEX.550.14540	LIGHTEx-LB	145	17.392	4.000	400*400	8.80
BLEX.550.17065	LIGHTEx-LB	170	22.017	6.500	400*400	8.80
BLEX.550.17040	LIGHTEx-LB	170	22.270	4.000	400*400	8.80
BLEX.550.19065	LIGHTEx-LB	190	20.369	6.500	400*400	8.80
BLEX.550.19040	LIGHTEx-LB	190	20.520	4.000	400*400	8.80