



STERİL / STERILE

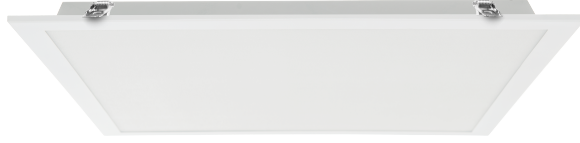

Teknik Çizim / Technical Drawing

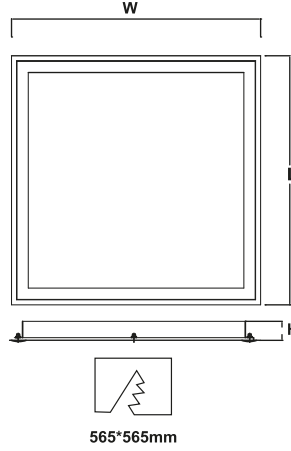

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Hastane / Hospital
- Ameliyathane / Surgery Room

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

RAL 9006 RAL 9010 RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

DKP Sac
Sheet Metal

Difüzör / Diffuser

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS veya Temperli Cam
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution or Tempered Glass

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı
IP Class

IP 65

Gövde Renk Kodu
Ral Code

9016

Garanti Süresi
Warranty Time

2 Yıl / 2 Years


Çalışma Sıcaklığı
Operating Temp.

-15 °C ~ +25 °C

LED Ömür
LED Lifetime

60.000 Saat
60.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ7.043.03040	30	3.972	4.000	595*595*55	3.5
BLİ7.043.03065	30	3.771	6.500	595*595*55	3.5
BLİ7.043.03640	36	4.558	4.000	595*595*55	3.5
BLİ7.043.03665	36	4.471	6.500	595*595*55	3.5
BLİ7.043.04240	42	5.296	4.000	595*595*55	3.5
BLİ7.043.04265	42	5.216	6.500	595*595*55	3.5
BLİ7.043.04540	45	5.645	4.000	595*595*55	3.5
BLİ7.043.04565	45	5.589	6.500	595*595*55	3.5
BLİ7.043.05540	55	6.943	4.000	595*595*55	3.5
BLİ7.043.05565	55	6.875	6.500	595*595*55	3.5