



Teknik Çizim / Technical Drawing

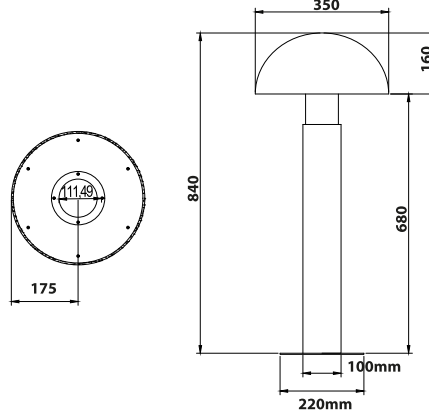

Fotometrik Veri / Photometric Data

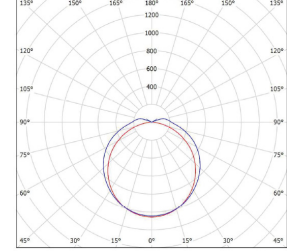

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Park / Park
- Bahçe / Garden
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
 - Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
 - Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options
- RAL 9006 RAL 9010 RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Alüminyum Sıvama Gövde
Aluminum Lamination Body

Optik / Optic

Opal Pleksi
Opal Plexy

Işık Kaynağı / Light Source

Power Led - Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	7016	2 Yıl / 2 Years	-25 °C ~ +45 °C	60.000 Saat 60.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.470.01065	10	1.200	6.500	7.65