


CLIP-IN



Teknik Çizim / Technical Drawing

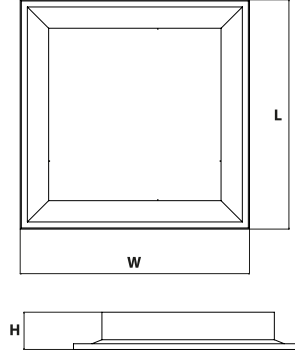

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli) / Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 □ RAL 9010 □ RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

DKP Sac
Sheet Metal

Difüzör / Diffuser

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

| IP Sınıfı IP Class | Gövde Renk Kodu Ral Code | Garanti Süresi Warranty Time | Çalışma Sıcaklığı Operating Temp. | LED Ömür LED Lifetime |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| IP 40 | 9016 | 5 Yıl / 5 Years | -15 °C ~ +25 °C | 60.000 Saat 60.000 Hour |

Fotometrik Veri / Photometric Data



PRİZMA CLIP-IN

| Ürün Kodu Model No | Güç Tüketimi Power Consumption (W) | Işık Akışı Luminous Flux (Lumen) | Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin) | Ölçüler Dimension (W x L x H) mm | Ağırlık Weight (Kg) |
|-----------------------|--|--|---|--|---------------------------|
| BLİ7.025.03040 | 30 | 3.972 | 4.000 | 600*600*55 | 4 |
| BLİ7.025.03065 | 30 | 3.771 | 6.500 | 600*600*55 | 4 |
| BLİ7.025.03640 | 36 | 4.558 | 4.000 | 600*600*55 | 4 |
| BLİ7.025.03665 | 36 | 4.471 | 6.500 | 600*600*55 | 4 |
| BLİ7.025.04240 | 42 | 5.296 | 4.000 | 600*600*55 | 4 |
| BLİ7.025.04265 | 42 | 5.216 | 6.500 | 600*600*55 | 4 |
| BLİ7.025.04540 | 45 | 5.645 | 4.000 | 600*600*55 | 4 |
| BLİ7.025.04565 | 45 | 5.589 | 6.500 | 600*600*55 | 4 |