




Teknik Çizim / Technical Drawing

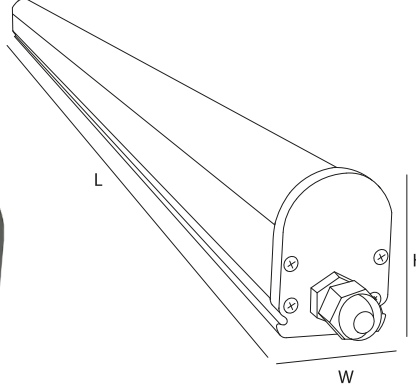

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Otopark / Car Park
- Metro İstasyonları / Subway Station
- Fabrikalar / Factories
- Endüstriyel Tesisler / Industrial Plants

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Alüminyum Gövde
Aluminum Body

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PC
Opal PC With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	İK Derecesi IK Rating	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	İK 08	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +40 °C	60.000 Saat 60.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data

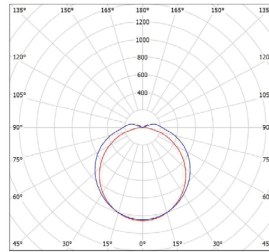

Ürün Kodu Model No	Ürün İsmi Product Name	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.150.01865	ROGER 60 CM	18	2.027	6.500	51*600*62	0.80
BLİ8.150.01840	ROGER 60 CM	18	2.048	4.000	51*600*62	0.80
BLİ8.150.02565	ROGER 90 CM	25	2.715	6.500	51*900*62	0.80
BLİ8.150.02540	ROGER 90 CM	25	2.750	4.000	51*900*62	0.80
BLİ8.150.03065	ROGER 120 CM	30	3.540	6.500	51*1200*62	1.25
BLİ8.150.03040	ROGER 120 CM	30	3.600	4.000	51*1200*62	1.25
BLİ8.150.03665	ROGER 120 CM	36	3.940	6.500	51*1200*62	1.25
BLİ8.150.03640	ROGER 120 CM	36	3.980	4.000	51*1200*62	1.25
BLİ8.150.04565	ROGER 120 CM	45	5.400	6.500	51*1200*62	1.25
BLİ8.150.04540	ROGER 120 CM	45	5.454	4.000	51*1200*62	1.25
BLİ8.150.05565	ROGER 120 CM	55	6.490	6.500	51*1200*62	1.25
BLİ8.150.05540	ROGER 120 CM	55	6.554	4.000	51*1200*62	1.25
BLİ8.150.06565	ROGER 150 CM	65	7.670	6.500	51*1500*62	1.70
BLİ8.150.06540	ROGER 150 CM	65	7.746	4.000	51*1500*62	1.70