




Teknik Çizim / Technical Drawing

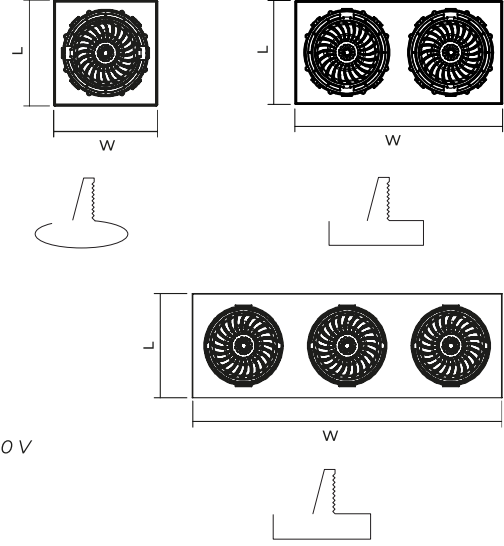

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

 RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Difüzör / Diffuser

Temperli Cam
Tempered Glass

Işık Kaynağı / Light Source

COB Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 20	9016 / 9005	2 Yıl / 2 Years	-15 °C ~ +25 °C	60.000 Saat 60.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Tip Type	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BL.119.1.60	Tekli	30	3.300	180*180	1.00
BL.119.1.60	Tekli	40	4.400	180*180	1.00
BL.119.2.60	İkili	60	6.600	180*360	1.25
BL.119.2.60	İkili	80	8.800	180*360	1.25
BL.119.3.60	Üçlü	90	9.900	180*540	1.70
BL.119.3.60	Üçlü	120	13.200	180*540	1.70