


### Teknik Çizim / Technical Drawing

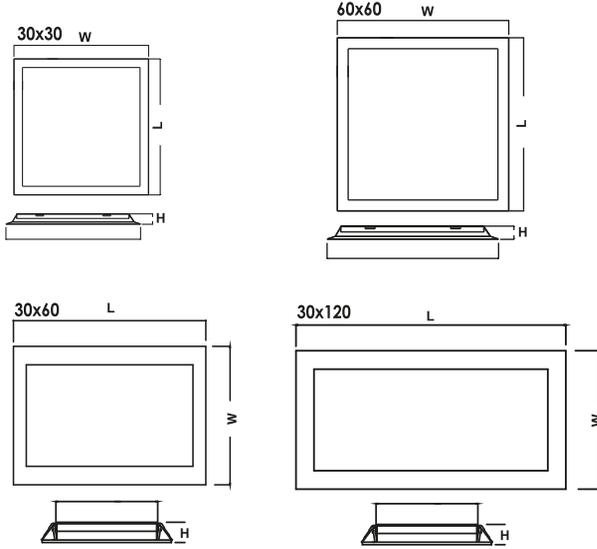

### Kullanım Alanları / Areas Of Usage


- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

### Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli) / Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 □ RAL 9010 □ RAL 9016

### Fotometrik Veri / Photometric Data



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



### Gövde / Body

DKP Sac  
Sheet Metal

### Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS  
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

### Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

### Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

### CRI

≥80

IP Sınıfı  
IP Class

IP 54

Gövde Renk Kodu  
Ral Code

9016

Garanti Süresi  
Warranty Time

5 Yıl / 5 Years

Çalışma Sıcaklığı  
Operating Temp.

-15 °C ~ +25 °C

LED Ömür  
LED Lifetime

60.000 Saat  
60.000 Hour

## ATİK 30X30

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.100.01540	15	1.537	4.000	300*300*50	1.5
BLİ8.100.01565	15	1.460	6.500	300*300*50	1.5
BLİ8.100.02040	20	2.000	4.000	300*300*50	1.5
BLİ8.100.02065	20	1.900	6.500	300*300*50	1.5

## ATİK 30X60

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.101.01540	15	1.858	4.000	300*600*50	2.5
BLİ8.101.01565	15	1.839	6.500	300*600*50	2.5

## ATİK 30X120

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.102.03040	30	3.538	4.000	300*1200*50	5.50
BLİ8.102.03065	30	3.502	6.500	300*1200*50	5.50
BLİ8.102.05040	50	5.350	4.000	300*1200*50	5.50
BLİ8.102.05065	50	5.296	6.500	300*1200*50	5.50

## ATİK 60X60

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.103.03040	30	3.972	4.000	600*600*55	5
BLİ8.103.03065	30	3.771	6.500	600*600*55	5
BLİ8.103.03640	36	4.558	4.000	600*600*55	5
BLİ8.103.03665	36	4.471	6.500	600*600*55	5
BLİ8.103.04240	42	5.296	4.000	600*600*55	5
BLİ8.103.04265	42	5.216	6.500	600*600*55	5
BLİ8.103.04540	45	5.645	4.000	600*600*55	5
BLİ8.103.04565	45	5.589	6.500	600*600*55	5
BLİ8.103.05540	55	6.943	4.000	600*600*55	5
BLİ8.103.05565	55	6.875	6.500	600*600*55	5

## ATİK 60X120

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.104.06040	60	7.575	4.000	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.06065	60	7.500	6.500	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.08040	80	9.938	4.000	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.08065	80	9.840	6.500	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.09040	90	11.180	4.000	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.09065	90	11.070	6.500	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.11040	110	13.665	4.000	600*1200*50	8.60
BLİ8.104.11065	110	13.530	6.500	600*1200*50	8.60