




Teknik Çizim / Technical Drawing

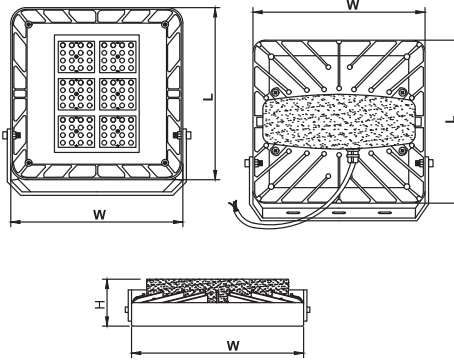

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Park / Park
- Bahçe / Garden
- Geniş Alan / Wide Area
- Fabrika / Factory

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu
DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V
Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Seçenekleri
Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Difüzör / Diffuser

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam
4 mm High Transmission Tempered Glass

Optik / Optic

Yüksek Verimli Simetrik & Asimetrik Blok Lens
High-Efficiency Symmetric & Asymmetric Block Lens

Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


90-305 VAC 50-60HZ

CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08-10	7037	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +40 °C	3 kV faz-faz 10 kV faz-toprak 3 kV line-line 10 kV line-earth	60.000 Saat 60.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data

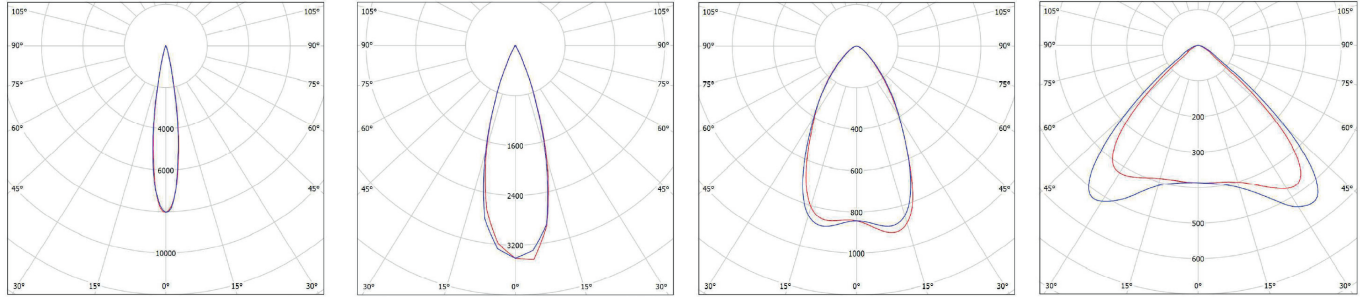

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)
BLD.210.06565	65	7.721	6.500	330*330*130	6.65
BLD.210.06540	65	7.800	4.000	330*330*130	6.65
BLD.210.08065	80	9.167	6.500	330*330*130	6.65
BLD.210.08040	80	9.625	4.000	330*330*130	6.65
BLD.210.10065	100	11.000	6.500	330*330*130	6.90
BLD.210.10040	100	11.200	4.000	330*330*130	6.90
BLD.210.10865	108	14.255	6.500	330*330*130	6.90
BLD.210.10840	108	14.967	4.000	330*330*130	6.90
BLD.210.12565	125	15.000	6.500	330*330*130	6.90
BLD.210.12540	125	15.250	4.000	330*330*130	6.90
BLD.210.15065	150	17.705	6.500	330*330*130	6.90
BLD.210.15040	150	18.590	4.000	330*330*130	6.90