

RAY SPOTLAR


SPOT TRACKLIGHTS



MACELLAN



Teknik Çizim / Technical Drawing

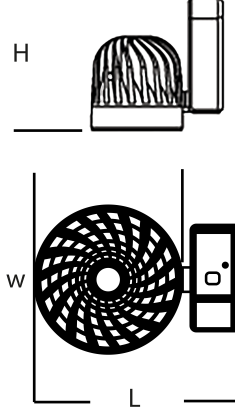

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Mağaza / Store
- AVM / Shopping Center
- Ofis / Office
- Otel / Hotel

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Optik / Optic

Yüksek Safılıkta Alüminyum Reflektör; Dar, Orta ve Geniş Açı Seçenekleri
High Purity Aluminum Reflector; Narrow, Medium and Wide Angle Options

Işık Kaynağı / Light Source

COB Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

Gövde Renk Kodu
Ral Code

9016 / 9015

Garanti Süresi
Warranty Time

2 Yıl / 2 Years


Çalışma Sıcaklığı
Operating Temp.

-15 °C ~ +25 °C

LED Ömür
LED Lifetime

60.000 Saat / 60.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)
BLİ8.161.02040	20	2.800	4.000
BLİ8.161.02065	20	2.800	6.500
BLİ8.161.03040	30	4.200	4.000
BLİ8.161.03065	30	4.200	6.500
BLİ8.161.04040	40	4.800	4.000
BLİ8.161.04065	40	4.800	6.500