


Teknik Çizim / Technical Drawing

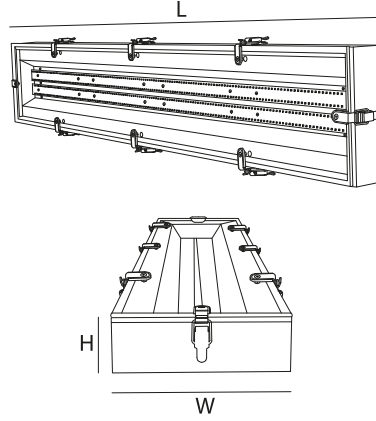

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Fabrika / Factory
- Endüstriyel Tesisler
Industrial Facilities
- Depo Alanları / Storage Areas
- Raf Alanları / Shelf Areas

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V
Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac
Electrostatic Powder Coated Sheet Metal

Difüzör / Diffuser

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam
4 mm High Transmission Tempered Glass

Işık Kaynağı / Light Source

Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	7035	2 Yıl / 2 Years	-25 °C ~ +40 °C	1 kV faz-faz 2 kV faz-toprak 1 kV line-line 2 kV line-earth	60.000 Saat 60.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data

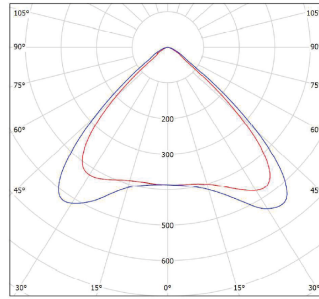

Ürün Kodu Model No	Ürün İsmi Product Name	Güç Tük Pow. Cons. (W)	Işık Akışı Lum.s Flux (Lumen)	Renk Sıcak. Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)
BLD.270.11040	Rigel 120 cm	110	12.500	4.000	220*1222*60	7.20
BLD.270.11065	Rigel 120 cm	110	12.000	6.500	220*1222*60	7.20
BLD.270.13540	Rigel 120 cm	135	16.720	4.000	220*1222*60	7.20
BLD.270.13565	Rigel 120 cm	135	16.200	6.500	220*1222*60	7.20
BLD.270.15040	Rigel 120 cm	150	17.050	4.000	220*1222*60	7.20
BLD.270.15065	Rigel 120 cm	150	16.350	6.500	220*1222*60	7.20