




### Teknik Çizim / Technical Drawing

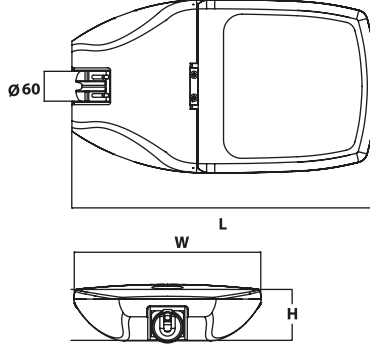

### Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Yol / Road
- Cadde / Street
- Park / Park
- Bahçe / Garden

### Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Seçenekleri / Ral Options
- Nema Soket / Nema Socket
- Zhaga Soket / Zhaga Socket

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



### Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

### Difüzör / Diffuser

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam  
4 mm High Transmission Tempered Glass

### Optik / Optic

Yüksek Verimli Asimetrik Blok Lens  
High-Efficiency Symmetric & Asymmetric Block Lens

### Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

### Giriş Gerilimi / Input Voltage


90-305 VAC 50-60HZ

### CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08-10	7042	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +40 °C	5 kV faz-faz 10 kV faz-toprak 5 kV line-line 10 kV line-earth	60.000 Saat 60.000 Hour

### Fotometrik Veri / Photometric Data

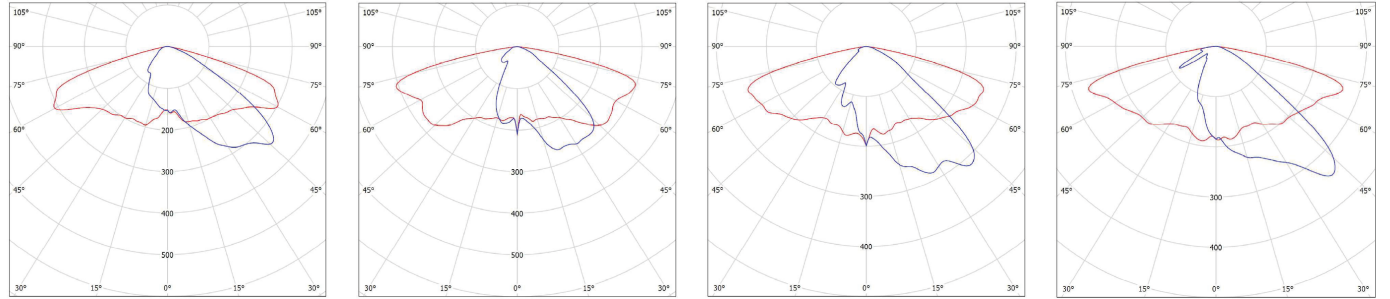

## Performans Ürünü / Performance Product

Ürün Kodu Model No	Güç Tük. Pow. Cons. (W)	Işık Akışı Lum.s Flux (Lumen)	Renk Sıcak. Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Model No	Güç Tük. Power Cons. (W)	Işık Akışı Lumin. Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (Kelvin)	Led Ad. Led Qua. (Pcs)
BLD.300.02765	27	3.667	6.500	250*445*80	4.25	BLD.300.05540	55	8.374	4.000	24
BLD.300.02740	27	3.850	4.000	250*445*80	4.25	BLD.300.05565	55	8.000	6.500	24
BLD.300.05565	55	6.423	6.500	250*445*80	4.25	BLD.300.07040	70	10.976	4.000	144
BLD.300.05540	55	6.744	4.000	250*445*80	4.25	BLD.300.07065	70	10.348	6.500	144
BLD.300.07065	70	7.600	6.500	250*445*80	4.50	BLD.300.10040	100	13.523	4.000	36
BLD.300.07040	70	7.980	4.000	250*445*80	4.50	BLD.300.10065	100	13.110	6.500	36
BLD.300.08065	80	9.616	6.500	250*445*80	4.50					
BLD.300.08040	80	10.096	4.000	250*445*80	4.50					
BLD.300.09065	90	8.818	6.500	250*445*80	4.50					
BLD.300.09040	90	8.910	4.000	250*445*80	4.50					
BLD.300.10065	100	11.380	6.500	250*445*80	5.00					
BLD.300.10040	100	11.500	4.000	250*445*80	5.00					