


# VENÜS - M

YOL CADDE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ  
STREET LIGHTING LUMINAIRES



## Teknik Çizim / Technical Drawing

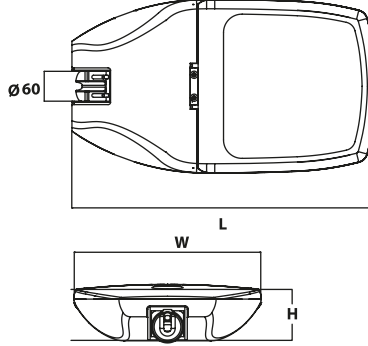

## Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Yol / Road
- Cadde / Street
- Park / Park
- Bahçe / Garden

## Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Seçenekleri / Ral Options
- Nema Soket / Nema Socket
- Zhaga Soket / Zhaga Socket

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



### Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

### Difüzör / Diffuser

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam  
4 mm High Transmission Tempered Glass

### Optik / Optic

Yüksek Verimli Asimetrik Blok Lens  
High-Efficiency Symmetric & Asymmetric Block Lens

### Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

### Giriş Gerilimi / Input Voltage


90-305 VAC 50-60HZ

### CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08-10	7042	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +40 °C	5 kV faz-faz 10 kV faz-toprak 5 kV line-line 10 kV line-earth	60.000 Saat 60.000 Hour

### Fotometrik Veri / Photometric Data

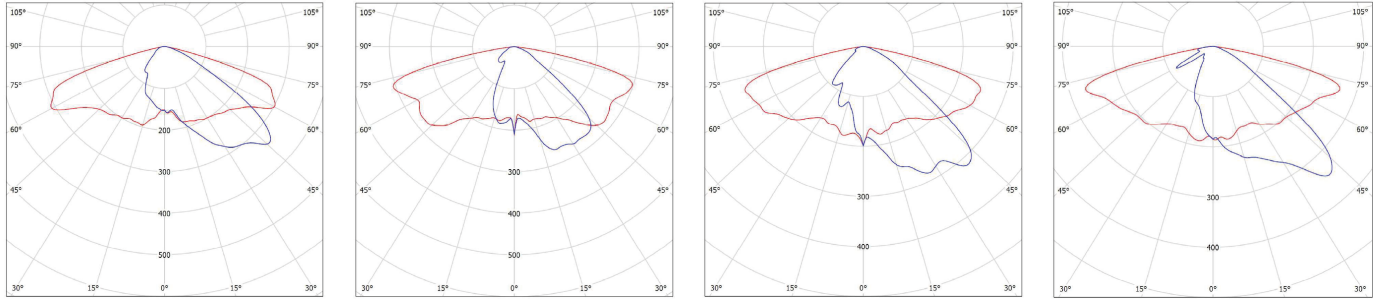

## Performans Ürünü / Performance Product

Ürün Kodu Model No	Güç Tük. Pow. Cons. (W)	Işık Akışı Lum.s Flux (Lumen)	Renk Sıcak. Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Cons. (W)	Işık Akışı Lumin. Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (Kelvin)	Led Ad. Led Qua. (Pcs)
BLD.310.10565	105	13.467	6.500	315*560*100	8.00	BLD.310.12040	120	16.611	4.000	48
BLD.310.10540	105	14.140	4.000	315*560*100	8.00	BLD.310.12065	120	16.170	6.500	48
BLD.310.12065	120	15.203	6.500	315*560*100	8.00	BLD.310.14540	145	20.032	4.000	64
BLD.310.12040	120	15.963	4.000	315*560*100	8.00	BLD.310.14565	145	19.545	6.500	64
BLD.310.14365	143	17.838	6.500	315*560*100	8.25					
BLD.310.14340	143	18.729	4.000	315*560*100	8.25					
BLD.310.15065	150	17.257	6.500	315*560*100	8.25					
BLD.310.15040	150	18.119	4.000	315*560*100	8.25					