

ALFA

ENDÜSTRİYEL YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ
INDUSTRIAL HIGH-BAY LUMINAIRES

NEW

RoHS
2002/95/EC

CE

TSE

ISO 14001
2015


ISO 45001
2018

ISO 10002
2018

ISO 9001
2015



Teknik Çizim / Technical Drawing

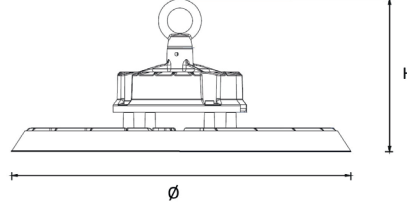

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Fabrika / Factory
- Endüstriyel Tesisler
Industrial Facilities
- Depo Alanları / Storage Areas
- Kapalı Alanlar / Closed Areas

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V
Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (1 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 1 hour)
- Ral Seçenekleri / Ral Options

RAL 9006 RAL 9010 RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Optik / Optic

Yüksek Verimli Simetrik Blok Lens
High-Efficiency Symmetric Block Lens

Işık Kaynağı / Light Source

Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


90-305 VAC 50-60HZ

CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	IK 08-10	9005	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +40 °C	5 kV faz-faz 10 kV faz-toprak 5 kV line-line 10 kV line-earth	100.000 Saat 100.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data

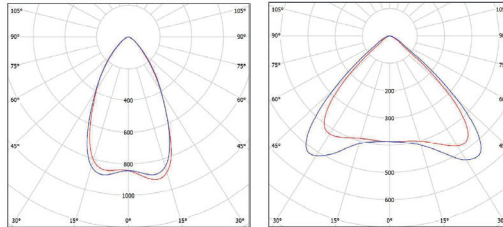

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (Ø x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.232.08065	80	12.000	6.500	335*155	2.80
BLD.232.08040	80	12.160	4.000	335*155	2.80
BLD.232.10065	100	15.000	6.500	335*155	2.80
BLD.232.10040	100	15.200	4.000	335*155	2.80
BLD.232.11065	110	16.500	6.500	335*155	2.80
BLD.232.11040	110	16.720	4.000	335*155	2.80
BLD.232.12565	125	18.250	6.500	335*155	2.80
BLD.232.12540	125	18.500	4.000	335*155	2.80
BLD.232.13565	135	19.710	6.500	335*155	2.80
BLD.232.13540	135	19.980	4.000	335*155	2.80
BLD.232.15065	150	21.900	6.500	335*155	2.80
BLD.232.15040	150	22.200	4.000	335*155	2.80
BLD.232.18065	180	26.280	6.500	335*155	2.80
BLD.232.18040	180	26.640	4.000	335*155	2.80