


DAİRESEL/ CIRCULAR



Teknik Çizim / Technical Drawing

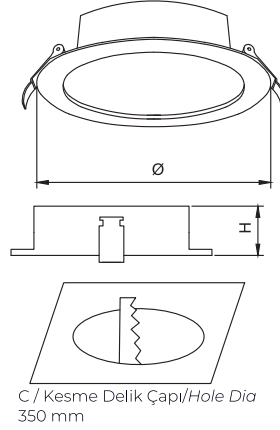

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli) Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 □ RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

DKP Sac
Sheet Metal

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 40	9016	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +45 °C	L70>100.00 Saat L70>100.00 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Cons. (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (Kelvin)	Ölçüler Dimension (Ø x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ7.050.01565	15	1.875	6.500	360*70	2,00
BLİ7.050.01540	15	1.950	4.000	360*70	2,00
BLİ7.050.02065	20	2.500	6.500	360*70	2,00
BLİ7.050.02040	20	2.600	4.000	360*70	2,00
BLİ7.050.03065	30	3.750	6.500	360*70	2,00
BLİ7.050.03040	30	3.900	4.000	360*70	2,00