BAHAM - XL

PROJEKTÖRLER
FLOODLIGHTS

Teknik Çizim / *Technical Drawing*

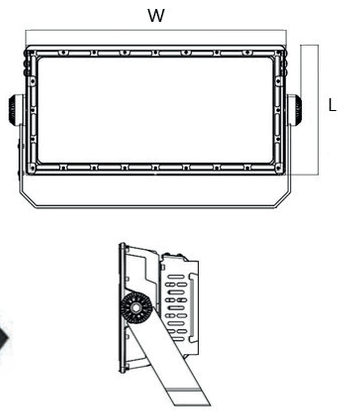

Kullanım Alanları / *Areas Of Usage*

- Park / Park
- Bahçe / Garden
- Geniş Alan / Wide Area
- Fabrika / Factory
- Spor Tesisleri / Sports Facilities
- Stadyum / Stadium

Ek Özellikler / *Additional Features*

- DALI Uyumu
  DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V
  Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Seçenekleri
  Ral Options

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Gövde / *Body*

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Difüzör / *Diffuser*

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam
4 mm High Transmission Tempered Glass

Optik / *Optic*	Işık Kaynağı / *Light Source*	Giriş Gerilimi / *Input Voltage*	CRI
Yüksek Verimli Simetrik Blok Lens *High-Efficiency Symmetric Block Lens*	High Power Led / Mid Power Led	85-265 VAC 50-60HZ	≥70

IP Sınıfı *IP Class*	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu *Ral Code*	Garanti Süresi *Warranty Time*	Çalışma Sıcaklığı *Operating Temp.*	Sürücü Parafudr *Surge Protection*	LED Ömür *LED Lifetime*
IP 66	IK 08-10	9017	3 Yıl / *3 Years*	-40 °C ~ +60 °C	6 kV L-N 10 kV L/N-PE *6 kV L-N 10 kV L/N-PE*	L70>60.000 Saat *L70>60.000 Hour*

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)
BLD.216.48065	480	61.920	6.500	590*285*200	13.40
BLD.216.48040	480	62.880	4.000	590*285*200	13.40
BLD.216.96065	960	123.840	6.500	625*600*200	27.80
BLD.216.96040	960	125.760	4.000	625*600*200	27.80
BLD.216.144065	1440	185.760	6.500	625*915*200	43.20
BLD.216.144040	1440	188.640	4.000	625*915*200	43.20