FLORA - S

PROJEKTÖRLER
FLOODLIGHTS

Teknik Çizim / *Technical Drawing*

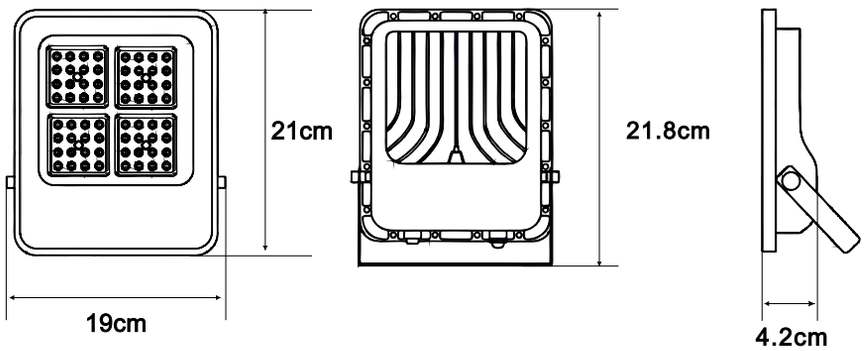

Kullanım Alanları / *Areas Of Usage*

- Park / Park
- Bahçe / Garden
- Geniş Alan / Wide Area
- Fabrika / Factory

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Gövde / *Body*

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Difüzör / *Diffuser*

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam
4 mm High Transmission Tempered Glass

Optik / *Optic*	Işık Kaynağı / *Light Source*	Giriş Gerilimi / *Input Voltage*	CRI
Yüksek Verimli Blok Lens *High-Efficiency Block Lens*	Mid Power Led	100-265 VAC 50-60HZ	≥70

IP Sınıfı *IP Class*	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu *Ral Code*	Garanti Süresi *Warranty Time*	Çalışma Sıcaklığı *Operating Temp.*	LED Ömür *LED Lifetime*
IP 66	IK 08-10	7047	2 Yıl / *2 Years*	-25°C - +50°C	L70>60.000 Saat *L70>60.000 Hour*

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)
BLD.217.05065	50	7.750	6.500	210*190*42	1,78
BLD.217.05040	50	8.000	4.000	210*190*42	1,78