


FLORA - XL

PROJEKTÖRLER
FLOODLIGHTS



Teknik Çizim / Technical Drawing

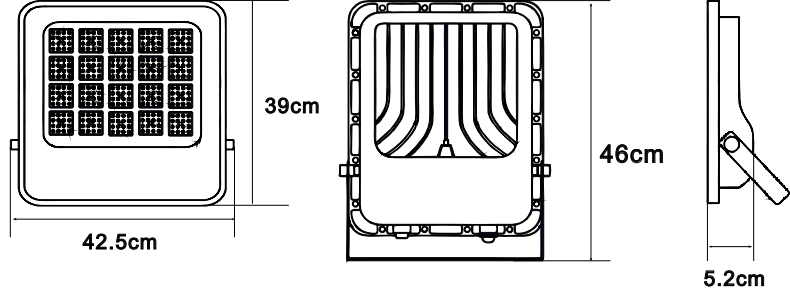

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Park / Park
- Bahçe / Garden
- Geniş Alan / Wide Area
- Fabrika / Factory

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Difüzör / Diffuser

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam
4 mm High Transmission Tempered Glass



Optik / Optic

Yüksek Verimli Blok Lens
High-Efficiency Block Lens

Işık Kaynağı / Light Source

Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

100-265 VAC 50-60HZ

CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08-10	7047	2 Yıl / 2 Years	-25°C - +50°C	L70>60.000 Saat L70>60.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)
BLD.217.25065	250	38.750	6.500	390*425*52	3,72
BLD.217.25040	250	40.000	4.000	390*425*52	3,72