
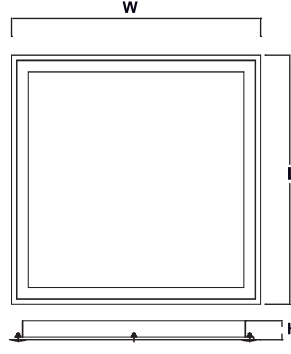


STERİL / STERILE

Teknik Çizim / Technical Drawing

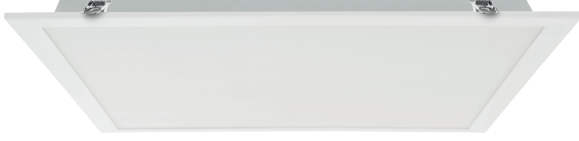

565*565mm

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Hastane / Hospital
- Ameliyathane / Surgery Room

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

☐ RAL 9006 ☐ RAL 9010 ☐ RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

DKP Sac
Sheet Metal

Difüzör / Diffuser

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	9016	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +45 °C	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data



Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ7.043.03065	30	4.050	6.500	595*595*55	3.50
BLİ7.043.03040	30	4.260	4.000	595*595*55	3.50
BLİ7.043.03665	36	4.860	6.500	595*595*55	3.50
BLİ7.043.03640	36	5.112	4.000	595*595*55	3.50
BLİ7.043.04265	42	5.670	6.500	595*595*55	3.50
BLİ7.043.04240	42	5.964	4.000	595*595*55	3.50
BLİ7.043.04565	45	6.075	6.500	595*595*55	3.50
BLİ7.043.04540	45	6.390	4.000	595*595*55	3.50
BLİ7.043.05565	55	7.425	6.500	595*595*55	3.50
BLİ7.043.05540	55	7.810	4.000	595*595*55	3.50