


Teknik Çizim / Technical Drawing

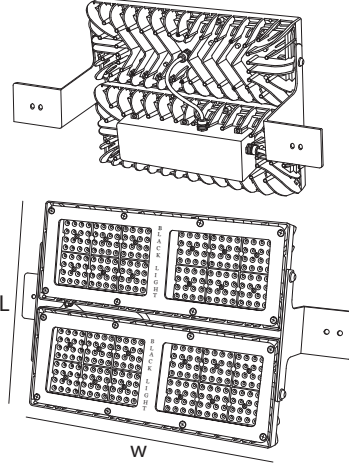

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Tünel / Tunnel
- Alt Geçit / Underpass

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu
DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V
Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Seçenekleri
Ral Options

RAL 9006 RAL 9010 RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Difüzör / Diffuser

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam - Yüksek Geçirgenli Polikarbon Difüzör
4 mm High Transmission Tempered Glass - High Permeable Polycarbonate Diffuser

Optik / Optic

Yüksek Verimli Simetrik & Asimetrik Blok Lens
High-Efficiency Symmetric & Asymmetric Block Lens

Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08-10	7037	2 Yıl / 2 Years	-40 °C ~ +60 °C	6 kV L-N 10 kV L/N-PE 6 kV L-N 10 kV L/N-PE	L90>100.000 Saat L90>100.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data

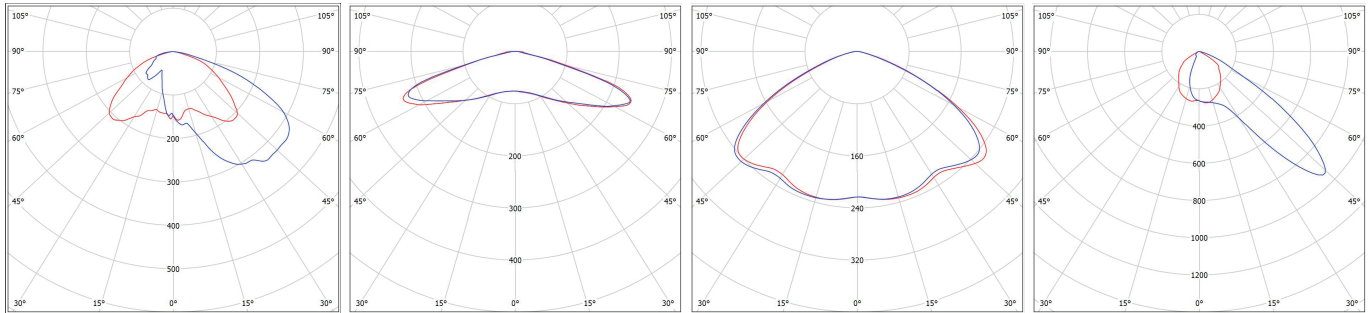

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)
BLD.208.10065	100	13.700	6.500	400*150*80	3,80
BLD.208.10040	100	14.000	4.000	400*150*80	3,80
BLD.208.11065	110	15.180	6.500	400*150*80	3,80
BLD.208.11040	110	15.290	4.000	400*150*80	3,80
BLD.208.20065	200	27.600	6.500	400*320*80	7,80
BLD.208.20040	200	27.800	4.000	400*320*80	7,80
BLD.208.22065	220	30.360	6.500	400*320*80	7,80
BLD.208.22040	220	30.580	4.000	400*320*80	7,80