ALGOL

LİNEER SARKIT ARMATÜRLERİ
LİNEAR PENDANT LUMINAIRES

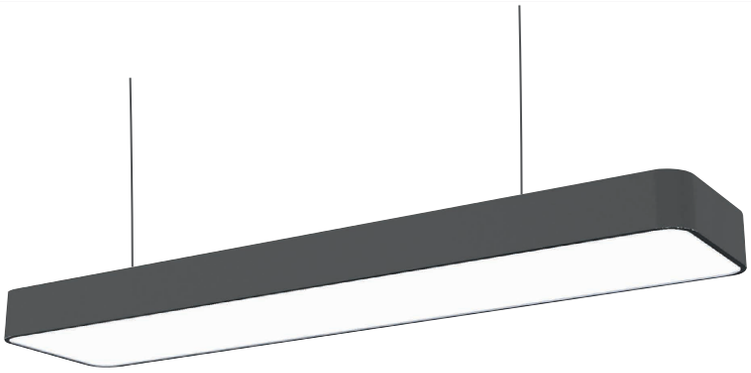

Teknik Çizim / *Technical Drawing*

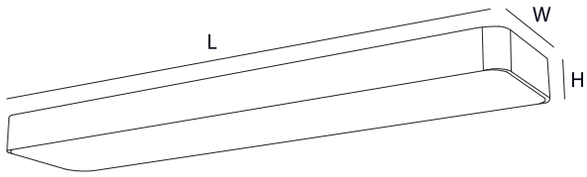

Kullanım Alanları / *Areas Of Usage*

- Ofis / *Office*
- Mağaza / *Shop*
- Okul / *School*
- Hastane / *Hospital*
- AVM / *Shopping Center*
- Otel / *Hotel*

Ek Özellikler / *Additional Features*

- DALI Uyumu / *DALI Compliance*
- Dim Edilebilir 1-10 V / *Can Be Dimmed 1-10 V*
- Acil Aydınlatma Kiti /3 saat süreli)
  Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Hareket Sensörü / *Motion Sensor*
- Triyak Dim / *Triac Dim*
- Farklı Ral Seçenekleri / *Ral Options*

☐ **RAL 9006** ☐ **RAL 9010** ☐ **RAL 9016**

Fotometrik Veri / *Photometric Data*



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

TSE-HYB | LED | DALI | IP 40

Gövde / *Body*

Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Aluminum Extrusion Body

Optik / *Optic*

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / *Light Source*	**Giriş Gerilimi / *Input Voltage***	**CRI**
SMD Led	220-240 VAC 50-60HZ	≥80

IP Sınıfı *IP Class*	**Gövde Renk Kodu** Ral Code	**Garanti Süresi** *Warranty Time*	**Çalışma Sıcaklığı** *Operating Temp.*	**LED Ömür** *LED Lifetime*
IP 40	9016	3 Yıl / *3 Years*	-25 °C ~ +45 °C	L70>100.000 Saat *L70>100.000 Hour*

Ürün Kodu Model No	Ürün Ölçüsü Product Size	Güç Tüketimi Power Con. (W)	Işık Akısı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimensions (ØxH) mm
BL.3400	ALGOL 20X40 CM	18	2.160	4.000	200*400*100
BL.3401	ALGOL 20X60 CM	24	2.880	4.000	200*600*100
BL.3402	ALGOL 20X80 CM	34	4.080	4.000	200*800*100
BL.3403	ALGOL 20X100 CM	42	5.040	4.000	200*1000*100
BL.3404	ALGOL 30X60 CM	32	3.840	4.000	300*600*100
BL.3405	ALGOL 30X90 CM	48	5.760	4.000	300*900*100
BL.3406	ALGOL 30X120 CM	65	7.800	4.000	300*1200*100
BL.3407	ALGOL 30X150 CM	80	9.600	4.000	300*1500*100
BL.3408	ALGOL 40X80 CM	60	7.200	4.000	400*800*100
BL.3409	ALGOL 40X120 CM	90	10.800	4.000	400*1200*100
BL.3410	ALGOL 60X120 CM	150	18.000	4.000	600*1200*100