


Teknik Çizim / Technical Drawing

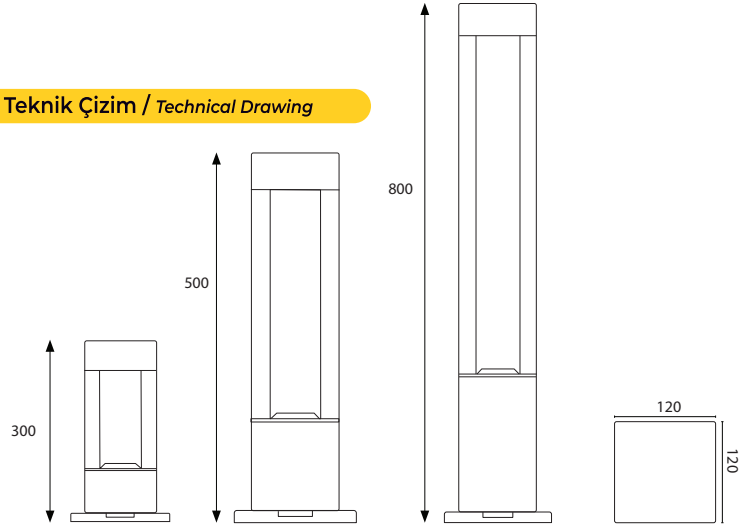

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Park / Park
- Bahçe / Garden
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

■ RAL 9006 ■ RAL 9010 ■ RAL 9016

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Body

Optik / Optic

4 mm Temperli Cam
4 mm Tempered Glass

Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led - Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	7016	3 Yıl / 3 Years	-25 °C ~ +50 °C	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimensions (WxH)mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.482.00565	5	550	6.500	120*120*300	2,65
BLD.482.00540	5	575	4.000	120*120*300	2,65
BLD.482.00765	7	770	6.500	120*120*500	3,65
BLD.482.00740	7	805	4.000	120*120*500	3,65
BLD.482.01265	12	1.320	6.500	120*120*800	4,65
BLD.482.01240	12	1.380	4.000	120*120*800	4,65