




Teknik Çizim / Technical Drawing

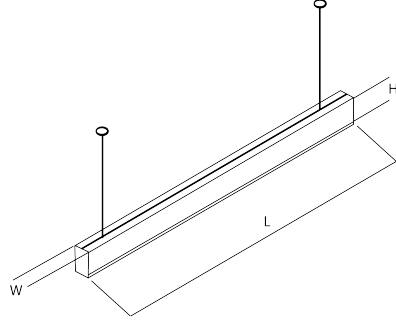

Kullanım Alanları / Areas Of Usage


- Ofis / Office
- Mağaza / Store
- Okul / School
- Hastane / Hospital
- AVM / Shopping Center
- Otel / Hotel

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti / 3 saat süreli
Emergency Lighting Kit (for 3 hours)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim
- Farklı Ral Seçenekleri / Ral Options

RAL 9006 RAL 9010 RAL 9016

Fotometrik Veri / Photometric Data



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Aluminum Extrusion Body

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PS
Opal PS With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 40	9016	3 Yıl / 3 Years	-25 °C ~ +45 °C	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

Ürün Kodu Model No	Ürün Ölçüsü Product Size	Güç Tüketimi Power Con. (W)	Işık Akısı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimensions (WxLxH) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.170.01865	BELLATRIX 60 CM	18	2.124	6.500	50*600*80	1,00
BLİ8.170.01840	BELLATRIX 60 CM	18	2.160	4.000	50*600*80	1,00
BLİ8.170.02565	BELLATRIX 90 CM	25	2.950	6.500	50*900*80	1,50
BLİ8.170.02540	BELLATRIX 90 CM	25	3.000	4.000	50*900*80	1,50
BLİ8.170.03665	BELLATRIX 120 CM	36	4.248	6.500	50*1200*80	1,80
BLİ8.170.03640	BELLATRIX 120 CM	36	4.320	4.000	50*1200*80	1,80
BLİ8.170.06565	BELLATRIX 150 CM	65	7.670	6.500	50*1500*80	2,00
BLİ8.170.06540	BELLATRIX 150 CM	65	7.800	4.000	50*1500*80	2,00
BLİ8.170.09065	BELLATRIX 180 CM	90	10.260	6.500	50*1800*80	2,20
BLİ8.170.09040	BELLATRIX 180 CM	90	10.800	4.000	50*1800*80	2,20
BLİ8.170.11065	BELLATRIX 240 CM	110	12.980	6.500	50*2400*80	2,40
BLİ8.170.11040	BELLATRIX 240 CM	110	13.200	4.000	50*2400*80	2,40
BLİ8.170.13065	BELLATRIX 300 CM	130	15.340	6.500	50*3000*80	2,80
BLİ8.170.13040	BELLATRIX 300 CM	130	15.600	4.000	50*3000*80	2,80