


Teknik Çizim / Technical Drawing

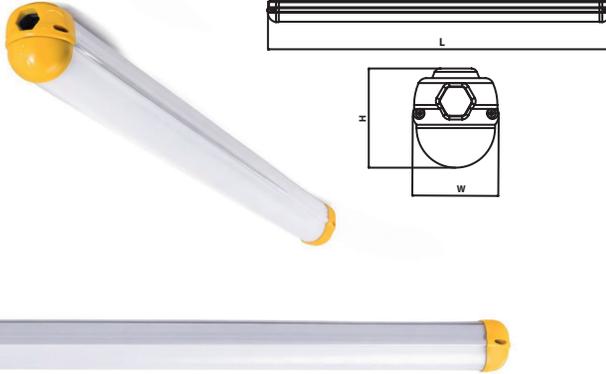

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli) / Emergency Lighting Kit (for 3 hours)

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Petrol ve Gaz Endüstrisi / Oil and Gas Industry
- Petrol Rafinerileri / Oil Refineries
- Doğal Gaz İşleme Tesisleri / Natural Gas Processing Plants
- Boru Hatları ve Platformlar / Pipelines and Platforms
- Madenler / Mines
- Enerji Tesisleri / Energy Plants
- Askeri ve Savunma Tesisleri / Military and Defense Facilities

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Gövde / Body

Polikarbon Gövde
Polycarbonate Body

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PC
Opal PC With High Transmission and Homogenous Distribution



Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage

220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08	3 Yıl / 3 Years	-20 °C ~ +50 °C	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

Bölge Zone	Kategori Category	Koruma Sınıfı Protection Class	Patlama Grubu Explosion Group	Maks. Yüzey Sıcaklığı Max. Surface Temperature Class
Zone 2 / Zone 22	3G / 3D	ec / tc	IIC / IIIC	T6

Atex Sertifika Kodu Gaz (G)
Atex Certificate Code Gas (G)

II 3G Ex ec IIC T6 Gc

Atex Sertifika Kodu Toz (D)
Atex Certificate Code Dust (D)

II 3D Ex tc IIIC T 95 °C Dc, IP66

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLEX.650.01065	10	1.360	6.500	72,5*600*82,5	0.80
BLEX.650.01040	10	1.420	4.000	72,5*600*82,5	0.80
BLEX.650.01565	15	2.040	6.500	72,5*600*82,5	0.80
BLEX.650.01540	15	2.130	4.000	72,5*600*82,5	0.80
BLEX.650.02065	20	2.720	6.500	72,5*600*82,5	1.25
BLEX.650.02040	20	2.840	4.000	72,5*600*82,5	1.25
BLEX.650.03065	30	4.080	6.500	72,5*1200*82,5	1.25
BLEX.650.03040	30	4.260	4.000	72,5*1200*82,5	1.25
BLEX.650.04565	45	6.120	6.500	72,5*1200*82,5	1.25
BLEX.650.04540	45	6.390	4.000	72,5*1200*82,5	1.25
BLEX.650.05565	55	7.480	6.500	72,5*1200*82,5	1.25
BLEX.650.05540	55	7.810	4.000	72,5*1200*82,5	1.25
BLEX.650.06565	65	8.840	6.500	72,5*1500*82,5	1.70
BLEX.650.06540	65	9.230	4.000	72,5*1500*82,5	1.70