




Teknik Çizim / Technical Drawing

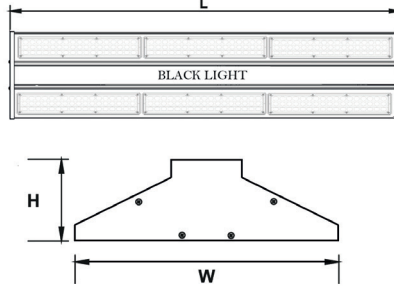

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Fabrika / Factory
- Endüstriyel Tesisler
Industrial Facilities
- Depo Alanları / Storage Areas
- Kapalı Alanlar / Closed Areas

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V
Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti
Emergency Lighting Kit
- Ral Seçenekleri / Ral Options

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

RAL 9006 RAL 9010 RAL 9016

Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum EkstrüzyonGövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Extrusion Body



Optik / Optic

Yüksek Verimli Blok Lens
High-Efficiency Block Lens

Işık Kaynağı / Light Source

Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 65	IK 06-10	9016	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +55 °C	2/4 kV L-N 2/4 kV L/N-PE 2/4 kV L-N 2/4 kV L/N-PE	L70>100.000 Saat L70>100.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data

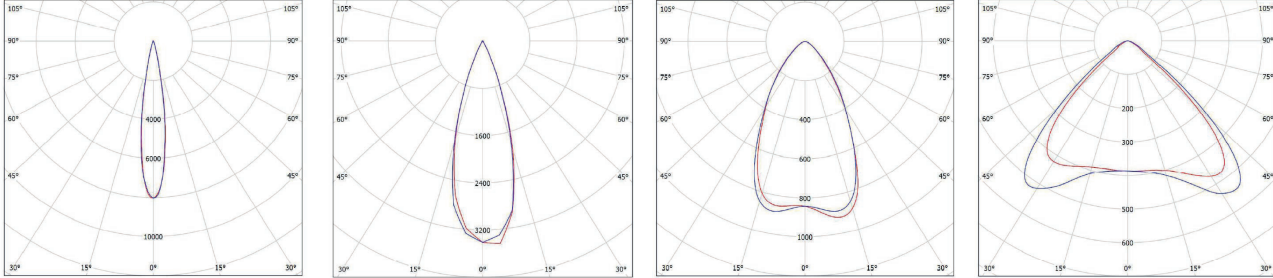

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (kg)
BLD.233.07565	75	10.875	6500	180*600*110	3,10
BLD.233.07540	75	11.250	4000	180*600*110	3,10
BLD.233.10065	100	14.500	6500	180*600*110	3,10
BLD.233.10040	100	15.000	4000	180*600*110	3,10
BLD.233.11565	115	16.675	6500	180*900*110	4,25
BLD.233.11540	115	17.250	4000	180*900*110	4,25
BLD.233.13565	135	19.575	6500	180*900*110	4,25
BLD.233.13540	135	20.250	4000	180*900*110	4,25
BLD.233.15065	150	21.750	6500	180*1200*110	5,80
BLD.233.15040	150	22.500	4000	180*1200*110	5,80
BLD.233.18065	180	26.100	6500	180*1200*110	5,80
BLD.233.18040	180	27.000	4000	180*1200*110	5,80
BLD.233.20065	200	29.000	6500	180*1500*110	6,65
BLD.233.20040	200	30.000	4000	180*1500*110	6,65
BLD.233.24065	240	34.800	6500	180*1500*110	6,65
BLD.233.24040	240	36.000	4000	180*1500*110	6,65