




Teknik Çizim / Technical Drawing

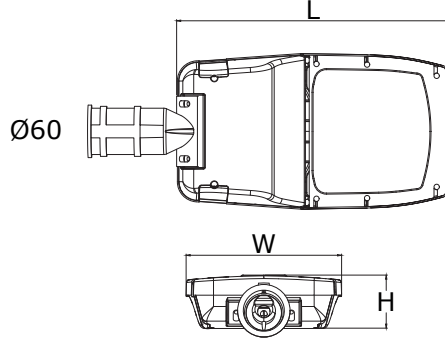

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Yol / Road
- Cadde / Street
- Park / Park
- Bahçe / Garden

Ek Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Ral Seçenekleri / Ral Options
- Nema Soket / Nema Socket
- Zhaga Soket / Zhaga Socket

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Electrostatic Powder Coated Aluminum Diecast Body

Difüzör / Diffuser

4 mm Yüksek Geçirgenlikli Temperli Cam
4 mm High Transmission Tempered Glass

Optik / Optic

Yüksek Verimli Asimetrik Blok Lens
High-Efficiency Symmetric & Asymmetric Block Lens

Işık Kaynağı / Light Source

High Power Led / Mid Power Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


90-305 VAC 50-60HZ

CRI

≥70

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Gövde Renk Kodu Ral Code	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	Sürücü Parafudr Surge Protection	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08-10	7042	5 Yıl / 5 Years	-40 °C ~ +60 °C	6 kV L-N 10 kV L/N-PE 6 kV L-N 10 kV L/N-PE	L90>100.000 Saat L90>100.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data

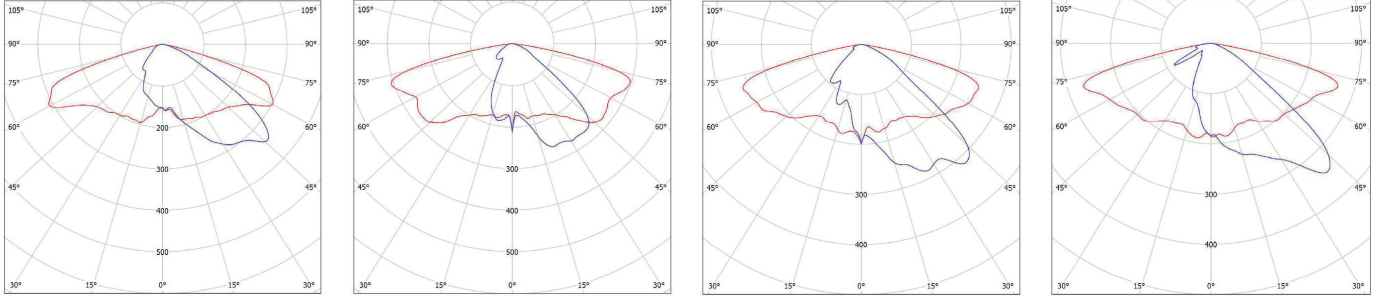

Ürün Kodu Model No	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLD.340.02765	27	3.942	6.500	250*445*80	4.25
BLD.340.02740	27	4.131	4.000	250*445*80	4.25
BLD.340.05565	55	8.030	6.500	250*445*80	4.25
BLD.340.05540	55	8.415	4.000	250*445*80	4.25
BLD.340.07065	70	10.220	6.500	250*445*80	4.50
BLD.340.07040	70	10.710	4.000	250*445*80	4.50
BLD.340.08065	80	11.680	6.500	250*445*80	4.50
BLD.340.08040	80	12.240	4.000	250*445*80	4.50
BLD.340.09065	90	13.140	6.500	250*445*80	4.50
BLD.340.09040	90	13.770	4.000	250*445*80	4.50
BLD.340.10065	100	14.600	6.500	250*445*80	5.00
BLD.340.10040	100	15.300	4.000	250*445*80	5.00
BLD.340.12065	120	17.520	6.500	250*445*80	5.00
BLD.340.12040	120	18.360	4.000	250*445*80	5.00