




Teknik Çizim / Technical Drawing

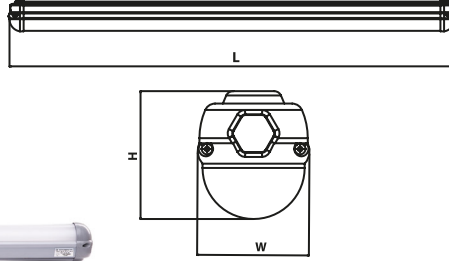

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

- Otopark / Car Park
- Metro İstasyonları / Subway Station
- Fabrikalar / Factories
- Endüstriyel Tesisler / Industrial Plants

EK Özellikler / Additional Features

- DALI Uyumu / DALI Compliance
- Dim Edilebilir 1-10 V / Can Be Dimmed 1-10 V
- Acil Aydınlatma Kiti (3 saat süreli)
Emergency Lighting Kit (for 3 hour)
- Hareket Sensörü / Motion Sensor
- Triyak Dim / Triac Dim



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Gövde / Body

Polikarbon Gövde
Polycarbonate Body

Optik / Optic

Yüksek Geçirgenliğe ve Homojen Dağılıma Sahip Opal PC
Opal PC With High Transmission and Homogenous Distribution

Işık Kaynağı / Light Source

SMD Led

Giriş Gerilimi / Input Voltage


220-240 VAC 50-60HZ

CRI

≥80

IP Sınıfı IP Class	IK Derecesi IK Rating	Garanti Süresi Warranty Time	Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	LED Ömür LED Lifetime
IP 66	IK 08	5 Yıl / 5 Years	-25 °C ~ +40 °C	60.000 Saat 60.000 Hour

Fotometrik Veri / Photometric Data

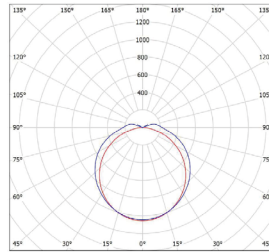

Ürün Kodu Model No	Ürün İsmi Product Name	Güç Tüketimi Power Consumption (W)	Işık Akışı Luminous Flux (Lumen)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (Kelvin)	Ölçüler Dimension (W x L x H) mm	Ağırlık Weight (Kg)
BLİ8.135.01565	ETA 60 CM	15	1.805	6.500	72,5*600*82,5	0.80
BLİ8.135.01540	ETA 60 CM	15	1.824	4.000	72,5*600*82,5	0.80
BLİ8.135.02065	ETA 60 CM	20	2.500	6.500	72,5*600*82,5	0.80
BLİ8.135.02040	ETA 60 CM	20	2.525	4.000	72,5*600*82,5	0.80
BLİ8.135.03065	ETA 120 CM	30	3.940	6.500	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.03040	ETA 120 CM	30	3.980	4.000	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.04265	ETA 120 CM	42	5.040	6.500	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.04240	ETA 120 CM	42	5.090	4.000	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.04565	ETA 120 CM	45	5.400	6.500	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.04540	ETA 120 CM	45	5.454	4.000	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.05565	ETA 120 CM	55	6.490	6.500	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.05540	ETA 120 CM	55	6.554	4.000	72,5*1200*82,5	1.25
BLİ8.135.06565	ETA 145 CM	65	7.670	6.500	72,5*1450*82,5	1.70
BLİ8.135.06540	ETA 145 CM	65	7.746	4.000	72,5*1450*82,5	1.70